

Natürlich echt *keramisch*



Solide
35 mm

Fein
20 mm

KeraCeram[®]
ENTSPANNEND KERAMISCH

T E R R A S S E N E L E M E N T E

OSMOSE
FLIESEN MIT FLAIR

Natürlich echt *keramisch*

**Machen Sie bei der
Wahl des richtigen
Terrassenbelages
keine Kompromisse!**

 Der eigene Garten, die großzügige Terrasse, der liebevoll bepflanzte Balkon waren schon immer Orte von besonderer Bedeutung für Menschen, die mit Begeisterung und Sinnlichkeit mit der Natur leben und wohnen.

 Für uns, als keramischer Markenlieferant, ist deshalb die Messlatte sehr hoch gesteckt, ein Verlege-Produkt zu entwickeln, das Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbauer und auch Gartenliebhaber gleichermaßen überzeugt. KeraCeram wird mit hoher Güte und Lebensdauer hergestellt – für ein Leben mit und in der Natur.

 Auch Beratung und Kundenservice haben bei Osmose einen hohen Stellenwert, rufen Sie doch einfach einmal an: 0 26 02 / 6 88 - 0.



Solide
35 mm

Fein
20 mm

KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH


KeraCeram – das keramische Terrassenelement mit der sicheren 5-fach-Garantie.



Mit KeraCeram ist im Garten, auf der Terrasse und im Eingangsbereich alles im grünen Bereich. Anders als bei Beton oder Naturstein können mit KeraCeram alle Vorteile von gebrannter Keramik genutzt werden – garantiert. Für alle Neu-Verlegungen und Renovierungsarbeiten stehen drei Formate zur Verfügung:

KeraCeram-Fein Madera	40 x 60	Seite 4 - 5
KeraCeram-Fein Panorama	40 x 60	Seite 6 - 7
KeraCeram-Fein Domizil	40 x 40	Seite 8 - 9
KeraCeram-Solide Fehmarn	40 x 40	Seite 10 - 11
KeraCeram-Verlegezubehör		Seite 12
KeraCeram-Fugenmörtel		Seite 13
KeraCeram-Verlegehinweise		Seite 14 - 15


GARANTIERT FROSTBESTÄNDIG

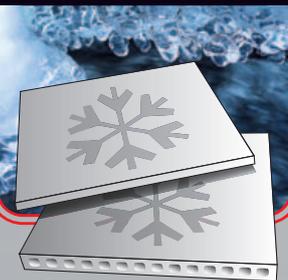

1.

- Keine Frostschäden
- Tausalzbeständig
- Kein Abplatzen


GARANTIERT EINFACHE VERLEGUNG

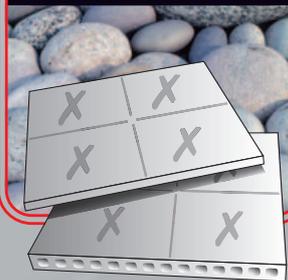

4.

- Viele Verlegungsmöglichkeiten
- Osmose-Spezial-Stelzlager
- Leicht wieder aufnehmbar

GARANTIERT FLECKUNEMPFLINDLICH

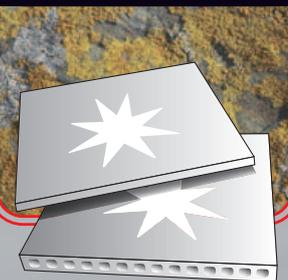

2.

- Oberfläche glasiert
- Kein Vermoosen
- Kein Ausblühen
- Problemlose Reinigung

GARANTIERT KERAMISCH



5.

- Echtkeramik
- Innovativ
- Made in Germany

GARANTIERT LANGLEBIG



3.

- Abriebfest
- Rutschhemmend
- Kein Verblässen



KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH




Beständige Holzoptik

Ein Holzboden auf der Terrasse ist sehr beliebt. KeraCeram Madera verbindet diese angenehme Optik der Holzmaserung mit den Vorteilen und der Langlebigkeit von keramischen Terrassenelementen.

In drei aktuellen, neuen Holzfarben ermöglicht KeraCeram Madera die Gestaltung einer Terrasse in trendigem Holz-Style.

Mit heller Birke, warmer Eiche und dunkler Wenge sind drei ausdrucksstarke Oberflächen gestaltet, die es erlauben, einen holzbetonten Wohnstil auch auf der Terrasse weiterzuführen.

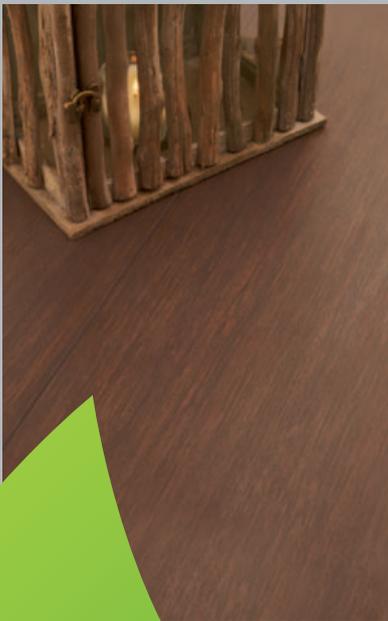

MADERA · TERRASSENELEMENT
20 mm STARK · 400 x 604 mm
FEINSTEINZEUG GLASIERT

Natürlich echt
keramisch

Wenge	Terrassenelement
Farbnummer	779
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10



Birke	Terrassenelement
Farbnummer	772
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10



Eiche	Terrassenelement
Farbnummer	775
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10





KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH



Groß im Grünen.

Im modernen Format 40 x 60 überzeugt das keramische Terrassenelement KeraCeram Fein bei der Anlage und Renovierung von Terrassen, Gartenplätzen und Balkonen. Die Verlegung auf Altbelägen gelingt völlig problemlos.

Eine einfache Reinigung mit klarem Wasser genügt, um die glasurversiegelte keramische Oberfläche selbst von Grill- und Rotweinflecken zu reinigen - ein überzeugender Vorteil gegenüber klassischen und traditionellen Bodenbelägen.

Das Terrassenelement KeraCeram wird glasiert und bei 1200° C gebrannt. Dabei entsteht eine keramische Platte mit einer absolut dichten Oberfläche, die niemals ausblühen oder verblassen kann. Moose und Algenbelag können sich nicht dauerhaft festsetzen.

Ton in Ton von Drinnen nach Draußen! Gestalten Sie Wohnraum- und Terrassenfläche übergangslos. KeraCeram-Fein 40 x 60 ist farb- und formatgleich zur Wohnraumfliese PANORAMA.



Ton in Ton

Farbgleich mit
PANORAMA
Wohnraum-
keramik!

PANORAMA · TERRASSENELEMENT
 20 mm STARK · 400 x 604 mm
 FEINSTEINZEUG GLASIERT

Natürlich echt
 keramisch

Tabak	Terrassenelement
Farbnummer	753
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Seide	Terrassenelement
Farbnummer	750
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Mineral	Terrassenelement
Farbnummer	758
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Mokassin	Terrassenelement
Farbnummer	752
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Auster	Terrassenelement
Farbnummer	751
Formatnummer	4064
Format in mm	400 x 604 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10



KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH



Zimmer mit Aussicht.

Auch KeraCeram-Fein begeistert mit samtig schimmernden Oberflächen. Die Materialstärke von nur 20 mm ist ideal geeignet zur einfachen und schnellen Renovierung von Balkonen und Altbelägen. Ein weiteres Plus ist die problemlose Reinigung selbst von hartnäckigen Flecken wie Fett oder Rotwein.

Die vier Farbtöne von KeraCeram-Fein 40 x 40 sind genau auf die Wohnraum-Fliesen der Serie Domizil abgestimmt. So entstehen passende keramische Bodenbeläge von innen nach außen.



Ton in Ton
Farbgleich mit
DOMIZIL
Wohnraum-
keramik!



DOMIZIL · TERRASSENELEMENT
 20 mm STARK · 400 x 400 mm
 FEINSTEINZEUG GLASIERT

Natürlich echt
 keramisch




Die schönste Verbindung zwischen Mensch und Terrasse.

KeraCeram-Fein hat die gleichen Produktvorteile wie KeraCeram-Solide und wird in der Regel auch lose verlegt. Die geringe Aufbauhöhe bietet viele Vorteile bei ungünstigen Fenster- und Türgeometrien. Altbeläge werden nicht entsorgt, sondern dienen einfach als Fundament für die Neuverlegung mit KeraCeram-Fein.




Terracotto	Terrassenelement
Farbnummer	793
Formatnummer	4020
Format in mm	400 x 400 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Cremeweiß	Terrassenelement
Farbnummer	790
Formatnummer	4020
Format in mm	400 x 400 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

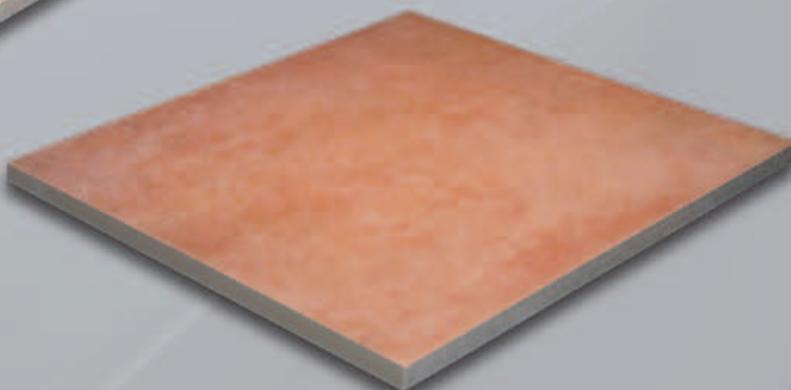

Schiefergrau	Terrassenelement
Farbnummer	798
Formatnummer	4020
Format in mm	400 x 400 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Kristallgrau	Terrassenelement
Farbnummer	791
Formatnummer	4020
Format in mm	400 x 400 x 20
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

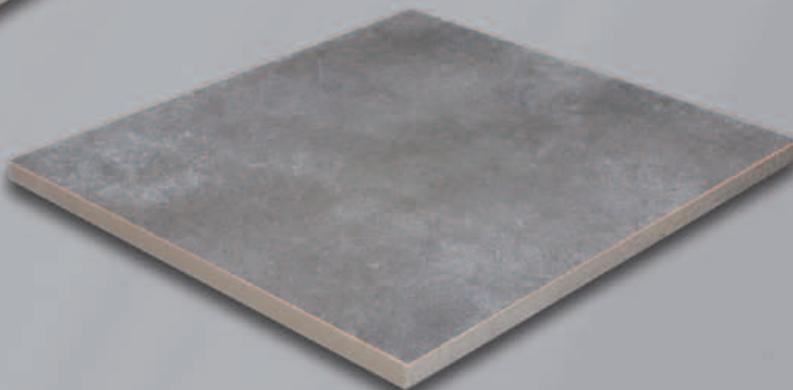



KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH



Der Weg zur perfekten Terrasse.

Die 35 mm-Qualität der KeraCeram-Solide-Terrassenelemente spricht für sich. Mit drei harmonischen Farben gestalten Sie als Garten- und Landschaftsbauer, Fliesenleger und als geübter Heimhandwerker problemlos keramische Böden rund ums Haus, garantiert frost- und tausalzbeständig.

KeraCeram-Solide wird vorzugsweise mit offener Fuge lose verlegt. Teure Vorarbeiten der Untergründe entfallen komplett. Es kann sofort verlegt werden – ohne Trocknungszeiten für Estriche und Mörtel – bei jedem Wind und Wetter. Für verkehrsbelastete Flächen kann KeraCeram-Solide aber natürlich auch im Einkorn-Drainage-Mörtelbett festverfugt verlegt werden.

KeraCeram-Solide passt im Farbton genau zu den Wohnraum-Fliesen der Serie FEHMARN. So wird die Wohnraumfläche fließend nach außen erweitert.



Ton in Ton
Farbgleich mit
FEHMARN
Wohnraum-
keramik!




FEHMARN · TERRASSENELEMENT


35 mm STARK · 400 x 400 mm

EXTRUDIERTER KERAMIK

Natürlich echt
keramisch

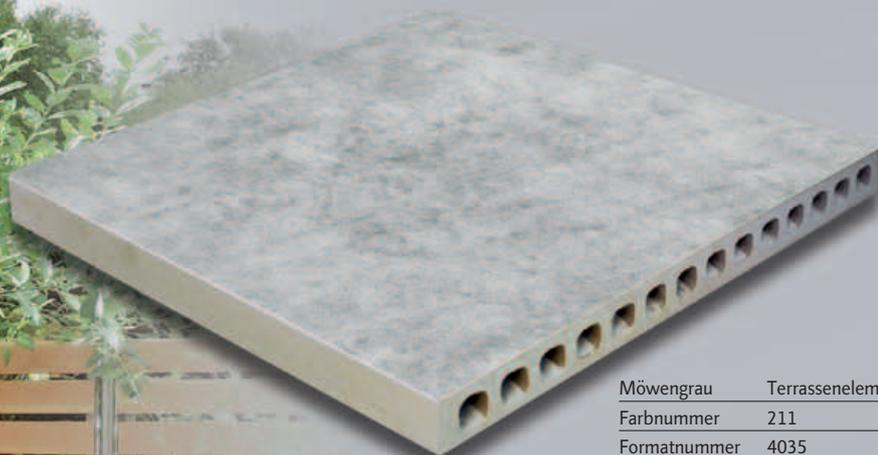

Möwengrau	Terrassenelement
Farbnummer	211
Formatnummer	4035
Format in mm	400 x 400 x 35
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

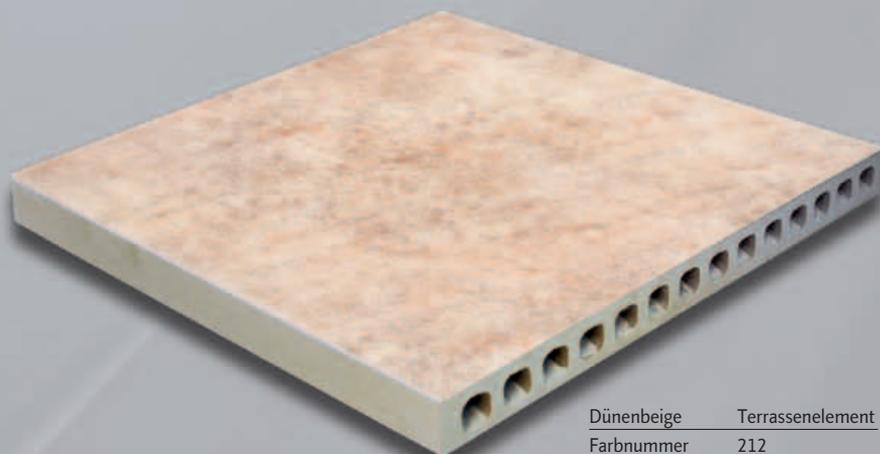

Dünenbeige	Terrassenelement
Farbnummer	212
Formatnummer	4035
Format in mm	400 x 400 x 35
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10



Korallebraun	Terrassenelement
Farbnummer	213
Formatnummer	4035
Format in mm	400 x 400 x 35
Abriebgruppe	IV
Rutschhemmung	R 10

Solide
35 mm

Fein
20 mm

KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH

5122 FUGENMÖRTEL 25 kg



Fugenmörtel

Format-Nr.: 5122

Eimer: 25 kg

Für alle KeraCeram-Elemente geeignet:
4035, 4020 und 4064

5123 FUGENMÖRTEL 12,5 kg



Fugenmörtel

Format-Nr.: 5123

Eimer: 12,5 kg

Für alle KeraCeram-Elemente geeignet:
4035, 4020 und 4064

5215 T-FUGEN- ABSTANDHALTER



T-Fugen-Abstandhalter

Format-Nr.: 5215

Format in mm: 40 x 20 x 11/3

Inhalt: 100 Stck./Paket

Für folgende KeraCeram-Elemente geeignet:
4064

5115 FUGENKREUZ



Fugenkreuz

Format-Nr.: 5115

Format in mm: 40 x 40 x 11/3

Inhalt: 100 Stck./Paket

Für folgende KeraCeram-Elemente geeignet:
4020 und 4064

5125 FUGENKREUZ



Fugenkreuze

Format-Nr.: 5125

Format in mm: 40 x 40 x 25/3

Inhalt: 100 Stck./Paket

Für folgende KeraCeram-Elemente geeignet:
4035

5112 STELZLAGER



Stelzlager


Format-Nr.: 5112

Format in mm: 120 x 120 x 9

Inhalt: 150 Stck./Paket

Für alle KeraCeram-Elemente geeignet:
4035, 4020 und 4064

5230 KREUZFUGENAUFLAGER

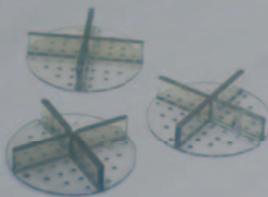

Kreuzfugenaufleger

Format-Nr.: 5230

Inhalt: 100 Stck./Paket

Format in mm: 50 x 50 x 10/3

Für alle KeraCeram-Elemente geeignet:
4035, 4020 und 4064

Reichweite Fugenkreuze, Abstandhalter und Auflager per 100 Stück:

		40 x 40 cm ≈ 12,00 m ²
		40 x 60 cm ≈ 13,00 m ²
		40 x 40 cm ≈ 7,50 m ²
		40 x 60 cm ≈ 10,00 m ²

Sollbruchstellen
zur einfachen
Herstellung von
End- oder T-Stücken
per manueller
Abtrennung.



5110 AUSGLEICHSPLÄTTCHEN



Ausgleichsplättchen

Format-Nr.: 5110

Format in mm: 100 x 100 x 2

Inhalt: 100 Stck./Paket

Für alle KeraCeram-Elemente geeignet:
4035, 4020 und 4064

FUGENMÖRTEL

Versiegelte keramische Flächen mit Original KeraCeram-Fugenmörtel!

Für die geschlossene aber wasserdurchlässige
Verfugung von KeraCeram-Belägen.

Für KeraCeram-Terrassenelemente Solide und Fein geeignet*.

- 1-komponentig – ohne Aufmischen
direkt verbrauchsfertig
- ACHTUNG - nur bei trittstabiler Belagskonstruktion
- KeraCeram-Fugenmörtel hat keine zusätzlich stabilisierende
Wirkung des Belages, sondern dient nur der Fugenverfüllung
- Keine manuelle Nachverdichtung,
selbstverdichtender Effekt
- Auch für enge Fugen ab 3 mm
- In 3 Farben lieferbar
- Im 25 und 12,5 kg Eimer
für große und kleine Flächen
- Mit viel Wasser (auch bei Regen)
einschlammbar, ohne Qualitätsverlust
- Für KeraCeram Fein und Solide



* Bei geeigneter Verlegeart und fachgerechter Verlegung
Verarbeitungshinweise unter www.keraceram.de



492 Sand



491 Grau



498 Anthrazit

BEFEUCHTEN



ÖFFNEN



AUFBRINGEN



VERFUGEN



ABKEHREN



FERTIG



Solide
35 mm

Fein
20 mm

KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH



TERRASSEN / SITZPLÄTZE / GEHWEGE ERDBERÜHREND

Ohne Betonplatte

Mit Betonplatte

Vorarbeiten

Vorarbeiten

Verlegung in Splitt

**Verlegung im
Einkörnmörtel**




Verlegung in Splitt

**Verlegung im
Einkörnmörtel**

**Verlegung auf
Mörtelbeutel**

**Verlegung auf
Mörtelbeutel**

Bitte fordern Sie weitere KeraCeram-Verlegehinweise
für Terrassen, Sitzplätze und Gehwege an:
www.keraceram.de und www.osmose-baukeramik.de

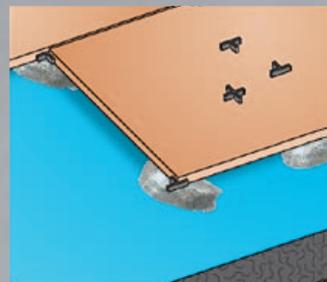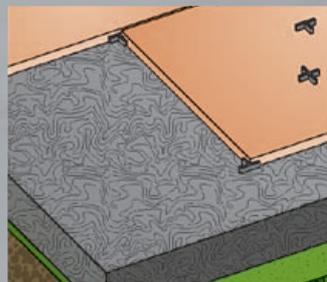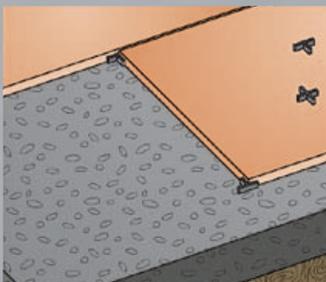

Solide
35 mm

Verlegung in Splitt
auf ungebundenen
Tragschichten
und auf Betondecken

Fein
20 mm

Solide
35 mm

**Verlegung auf
Einkorn-/
Drainagemörtel**
auf ungebundenen
Tragschichten
und auf Betondecken

Fein
20 mm

Solide
35 mm

**Verlegung auf
Mörtelbeutel**
auf ungebundenen
Tragschichten
und auf Betondecken

Fein
20 mm

VERLEGEÜBERSICHT
 VERLEGEMÖGLICHKEITEN
 VERLEGEHINWEISE

Natürlich echt
 keramisch



BALKONE



DACHTERRASSEN

Ebener Untergrund Bestand
 (Fliesenbelag etc.)

Unebener Untergrund
 Höhenunterschied in cm

Ebener Untergrund Bestand
 (Fliesenbelag etc.)

Unebener Untergrund
 Höhenunterschied in cm

Stelzlager

Drainmatte

3 - 7,5 cm

ab 7,5 cm

Mörtelbeutel

Splitt

Stelzlager

Drainmatte

3 - 7,5 cm

ab 7,5 cm





Mörtelbeutel

Splitt

evtl. mit Unterslagscheibe

evtl. Sonderkonstruktion

Bitte fordern Sie weitere KeraCeram-Verlegehinweise für Balkone und Dachterrassen an:
www.keraceram.de und www.osmose-baukeramik.de

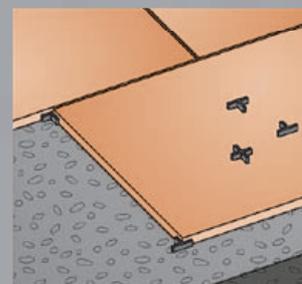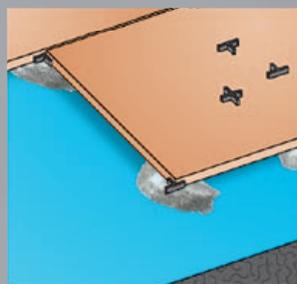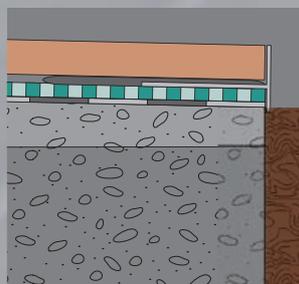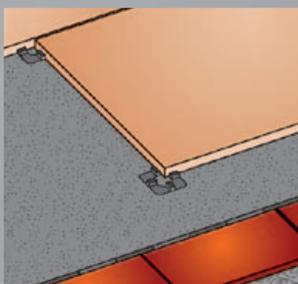

Solide 35 mm
Fein 20 mm
 Verlegung auf Stelzlagern oder Mörtelringen auf festen Flächen

Solide 35 mm
Fein 20 mm
 Verlegung auf Drainagematten auf festen Flächen

Solide 35 mm
Fein 20 mm
 Verlegung auf Mörtelbeuteln auf Betondecken

Solide 35 mm
Fein 20 mm
 Verlegung in Splitt auf Betondecken

Solide
35 mm

Fein
20 mm

KeraCeram

ENTSPANNEND KERAMISCH

Natürlich echt *keramisch*



Technische Eigenschaften

KeraCeram Solide 35 mm

Einzelgewicht	4035	8,96 kg
Flächengewicht		56 kg / m ²
Biegefestigkeit		25,5 N / mm ²
Bruchlast		21,4 KN

KeraCeram Fein 20 mm

	4020	4064
Einzelgewicht	7,38 kg	11,28 kg
Flächengewicht	46,13 kg / m ²	
Biegefestigkeit	35,6 N / mm ²	
Bruchlast	9,5 KN	



KeraCeram ist frostbeständig, säurebeständig, laugenbeständig, druckfest, abriebfest, farb- und lichtecht, dauerhaft und pflegeleicht.

KeraCeram Feinsteinzeug glasiert entspricht den Anforderungen der DIN EN 14 411 Anhang G. KeraCeram Steinzeug glasiert entspricht den Anforderungen der DIN EN 14 411 Anhang A.

Abrieb(gruppen) (gem. DIN EN 14 411 Anhang N, Prüfung nach ISO 10 545-7), **Abriebgruppe IV = stärkere Beanspruchung**

R = Rutschhemmung, Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr, BGR 181 Prüfung der Rutschhemmung nach DIN 51 130 „Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren „Schiefe Ebene“.

R 10 = Neigungswinkel mehr als 10° bis 16°.